



**3.0**

**Sterilizzatori a raggi UV  
Dosatori di polifosfato  
Filtri defangatori  
magnetici  
Neutralizzatori di  
condensa**

### 3.1 CARTUCCE FILTRANTI 61

<b>STERILIZZATORI AISI 304</b>	<b>61</b>
SERIE WL	61
RICAMBI PER STERILIZZATORI WL	62
<b>STERILIZZATORI AISI 316</b>	<b>64</b>
SERIE UVS	64
SERIE UVL	64
RICAMBI STERILIZZATORI UVO	65
RICAMBI STERILIZZATORI UVS E UVL	65
RICAMBI STERILIZZATORI UVS PER ACQUA CALDA	65
<b>STERILIZZATORI UV LED</b>	<b>66</b>
SERIE UV LED	66
RICAMBI UV LED	66

### 3.2 DOSATORI DI POLIFOSFATI 67

SERIE CRISTALSOFT	67
SERIE CRISTALSOFT B	67
SERIE CRISTALSOFT MAX	68
ACCESSORI E RICAMBI PER DOSATORI DI POLIFOSFATI AMG	68
<b>DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATI</b>	<b>68</b>
SERIE DP OTTONE NICHELATO	68
SERIE DP OTTONE PLASTICA	69
DP300 OR	69
RICAMBI DOSATORI PROPORZIONALI	69

### 3.3 SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA CALDAIA 70

FILTRO DEFANGATORE EASY	70
FILTRO DEFANGATORE MICRO	70
FILTRO DEFANGATORE OR	71


### 3.4 NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA 72

NEUTRA V MICRO	72
NEUTRA V	73

## 3.1 STERILIZZATORI A RAGGI ULTRAVIOLETTI STERILIZZATORI AISI 304 SERIE WL

Impianti di sterilizzazione a raggi ultravioletti della serie WL Technology costruiti con corpo in acciaio inox AISI 304 dotati di sistema di allarme visivo esaurimento/malfunzionamento lampada e di timer contatore di funzionamento solo a partire dal modello WL-UV110W-M.

Pressione massima di esercizio:  
 WL-UV4W - WL-UV16W: 6 bar  
 WL-UV25W - WL-UV880W: 6 bar  
 Tensione di alimentazione 220 V - 50 Hz  
 Durata di funzionamento lampade: 8.000h  
 Dosaggio radiazione ultravioletta: 30.000 wW/cm<sup>2</sup>

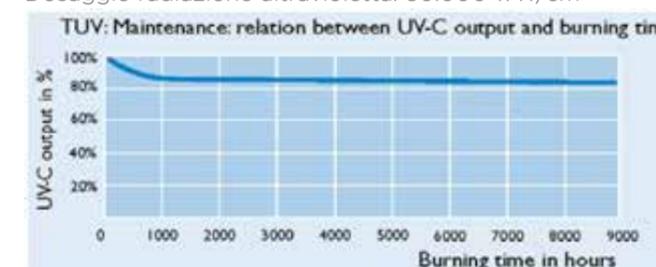

#### 4W - 6W - 11W - 16W

Codice	Descrizione	€
WLUV4W	Sterilizzatore WL Inox 4 W	
WLUV6W	Sterilizzatore WL Inox 6 W	
WLUV11W	Sterilizzatore WL Inox 11 W	
WLUV16W	Sterilizzatore WL Inox 16 W	



#### 25W - 30W - 55W

Codice	Descrizione	€
WLUV25W	Sterilizzatore WL Inox 25 W	
WLUV30W	Sterilizzatore WL Inox 30 W	
WLUV55W	Sterilizzatore WL Inox 55 W	



#### DA 110W a 220W

Codice	Descrizione	€
WLUV110W	Sterilizzatore WL Inox 110 W	
WLUV165W	Sterilizzatore WL Inox 165 W*	
WLUV220W	Sterilizzatore WL Inox 220 W	



\*Non gestito a stock.

**440W - 600W**

Codice	Descrizione	€
WLUV330W	Sterilizzatore WL Inox 330 W*	
WLUV440W	Sterilizzatore WL Inox 440 W*	
WLUV550W	Sterilizzatore WL Inox 550 W*	
WLUV660W	Sterilizzatore WL Inox 660 W*	

\*Non gestito a stock.



Codice	Attacchi IN/OUT	Ingombri (cm)	Portata H <sub>2</sub> O (l/h)
WLUV4W	1/4"	Ø 5,1 x 20	120
WLUV6W	1/4"	Ø 5,1 x 26	180
WLUV11W	1/4"	Ø 5,1 x 26	330
WLUV16W	1/4"	Ø 6,4 x 34	480
WLUV25W	1/2"	Ø 6,4 x 52	1000
WLUV30W	3/4"	Ø 6,4 x 97	1200
WLUV55W	3/4"	Ø 6,4 x 97	2200
WLUV110W	1"	Ø 14 x 97 x 35	4400
WLUV165W	1"	Ø 16 x 97 x 35	6400
WLUV220W	1" 1/2	Ø 18 x 97 x 39	8800
WLUV330W	2" 1/2	Ø 22 x 97 x 43	13200
WLUV440W	2" 1/2	Ø 22 x 97 x 54	17600
WLUV550W	3" - 4"	Ø 22 x 97 x 54	22000
WLUV660W	3" - 4"	Ø 31 x 97 x 72	26400

**RICAMBI PER STERILIZZATORI WL**

Lampade		€
Codice	Descrizione	
TUV001	Lampada TUV 4W	
TUV002	Lampada TUV 6W	
TUV005	Lampada TUV 11W	
TUV007	Lampada TUV 16W	
TUV008	Lampada TUV 25W	
TUV009	Lampada TUV 30W	
TUV011	Lampada TUV 55W HO	



**BALLAST DI RICAMBIO**

Codice	Descrizione	€
WLUVBA4/6	Ballast ricambio per sterilizzatori 4-6 W	
WLUVBA11	Ballast ricambio per sterilizzatori 11 W	
WLUVBA16	Ballast ricambio per sterilizzatori 16W	
WLUVBA25	Ballast ricambio per sterilizzatori 25 W	
WLUVBA30	Ballast ricambio per sterilizzatori 30W	
WLUVBA55	Ballast ricambio per sterilizzatori 55 W	
WLUVBA110	Scheda 55 W per Ballast 110/220 W	



**TUBI DI QUARZO**

Codice	Descrizione	€
WLUVTUB4	Tubo di quarzo ricambio per sterilizzatori 4 W	
WLUVTUB6/11	Tubo di quarzo ricambio per sterilizzatori 6/11 W	
WLUVTUB16	Tubo di quarzo ricambio per sterilizzatori 16 W	
WLUVTUB25	Tubo di quarzo ricambio per sterilizzatori 25 W	
WLUVTUB30/55	Tubo di quarzo ricambio per sterilizzatori 30-55 W	



**O-RING**

Codice	Descrizione	€
WLUVOR4/25	O-ring per sterilizzatore UV4-6-11-16-25 W	
WLUVOR30/55	O-ring per sterilizzatore UV30/55 W	



**CAVI DI COLLEGAMENTO**

Codice	Descrizione	€
WLUVCC4W	Cavo di collegamento per sterilizzatori WLUV4W	
WLUVCC6/11	Cavo di collegamento per sterilizzatori WLUV6/11W	
WLUVCC16	Cavo di collegamento per sterilizzatori WLUV16W	
WLUVCC25	Cavo di collegamento per sterilizzatori WLUV25W	
WLUVCC30/55	Cavo di collegamento per sterilizzatori WLUV30/55W	



**DADI**

Codice	Descrizione	€
WLUVTA4/16	Tappo aperto per sterilizzatori WLUV4-6-11-16W	
WLUVTC4/16	Tappo chiuso per sterilizzatori WLUV4-6-11-16W	
WLUVTA25/55	Tappo aperto per sterilizzatori WLUV25-30-55W	
WLUVTC25/55	Tappo chiuso per sterilizzatori WLUV25-30-55W	



## STERILIZZATORI AISI 316 SERIE UVS

Codice	Descrizione	€
UV1S00	Sterilizzatore UV1S	
UV2S00	Sterilizzatore UV2S	
UV4S00	Sterilizzatore UV4S	
UV6S00	Sterilizzatore UV6S	
UV8S00	Sterilizzatore UV8S	



Codice	Attacchi IN/OUT	Lampada (W)	Portata H <sub>2</sub> O (l/h)
UV1000S	3/4"	1 x 20	1.000
UV1S00	1"	1 x 40	2.500
UV2S00	1"	2 x 40	5.000
UV4S00	1" 1/2	4 x 40	10.000
UV6S00	2"	6 x 40	15.000
UV8S00	DN 50	8 x 40	20.000

## SERIE UVL

Codice	Descrizione	€
UV4L00	Sterilizzatore UV4L	
UV6L00	Sterilizzatore UV6L	
UV8L00	Sterilizzatore UV8L	
UV10L0	Sterilizzatore UV10L	
UV12L0	Sterilizzatore UV12L	
UV16L0	Sterilizzatore UV16L	
UV20L0	Sterilizzatore UV20L	
UV24L0	Sterilizzatore UV24L	
UV32L0	Sterilizzatore UV32L	
UV40L0	Sterilizzatore UV40L	
UV48L0	Sterilizzatore UV48L	

Codice	Attacchi IN/OUT	Lampada (W)	Portata H <sub>2</sub> O (l/h)
UV4L00	DN 50	4 x 65	20.000
UV6L00	DN 80	6 x 65	30.000
UV8L00	DN 80	8 x 65	40.000
UV10L0	DN 100	10 x 65	50.000
UV12L0	DN 100	12 x 65	60.000
UV16L0	DN 100	16 x 65	80.000
UV20L0	DN 125	20 x 65	100.000
UV24L0	DN 125	24 x 65	120.000
UV32L0	DN 150	32 x 65	160.000
UV40L0	DN 150	40 x 65	200.000
UV48L0	DN 150	48 x 65	240.000

## RICAMBI STERILIZZATORI UVO

Codice	Descrizione	€
CUV0	Centralina per UVO	
UV0001	Lampada di ricambio da 11 W per sterilizzatore Serie UVO	
UV0002	Tube quarzo ricambio per sterilizzatore Serie UVO	

## RICAMBI STERILIZZATORI UVS E UVL

Codice	Descrizione	€
UV1S02	Lampada di ricambio 20 W per Serie S	
UV1S01	Lampada di ricambio 40 W per Serie S	
UV4L06	Lampada di ricambio 65 W per Serie L	
UV4L07	Tube quarzo di ricambio per lampade 40 W Serie S	
UV4L08	Tube quarzo di ricambio per lampade 65 W Serie L	
CUVIS	Centralina per UV1S	
CUV2S	Centralina per UV2S	
UV4S10	Quadro elettrico per UV4S	
UVSUV1S	Scheda per centralina UV1S (post 2009)	
UVSUV2S	Scheda per centralina UV2S (post 2009)	
UVSUV4S	Scheda per centralina UV4S (post 2009)	
TPI12S	Tappo premi o-ring inferiore per UV1S & UV2S	
TPS12S	Tappo premi o-ring superiore per UV1S e UV2S	
OR12S	O-ring per tubo di quarzo per UV1S & UV2S	
CUV12S	Cavo lampada completo per UV1S & UV2S	
OR4L	O-ring per tubo quarzo serie UVL	
UV4L02	UV - METER per impianti industriali	
UV4L03	Termostato	
UV4L04	Turbulator a diaframmi	
UV4L05	Specula	

## RICAMBI STERILIZZATORI UVS PER ACQUA CALDA

Codice	Descrizione	€
UV1S01HO	Lampada di ricambio da 110W per sterilizzatori Serie HO	

## STERILIZZATORI UV LED SERIE UV LED

### HI POWER

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

UVHILEDCF	Sterilizzatore UV HI POWER LED con flussostato e T in plexiglass	
-----------	--	--

043470	Back Protector UV-LED (TRASFORMATORE A1142CE ESCLUSO)	
--------	---	--



## RICAMBI UV LED

### LAMPADE

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

UVHILED/1	Lampada di ricambio sterilizzatore UV HI POWER LED	
-----------	--	--



### ALIMENTATORI

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

UVHILEDCF/2	Alimentatore sterilizzatore UV LED POWER LED FLUX	
-------------	---	--



### VARI

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

UVHILED/3	Corpo in plexiglass per UV LED / HIGH POWER LED	
-----------	---	--



UVHILEDCF/1	Flussimetro per UV LED HIGH POWER	
-------------	-----------------------------------	--



## 3.2 DOSATORI DI POLIFOSFATI

### SERIE CRISTALSOFT

Dosatore utile alla salvaguardia di lavatrici e lavastoviglie, riducendo la formazione di calcare su tubi e resistenze. Caratteristiche tecniche:

- Pressione Max. di esercizio 4 bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +30°C
- Testata in ABS
- Vaso in SAN trasparente
- Attacchi filettati da 3/4" M/F

Codice	Descrizione	Attacchi	L mm	H mm	Portata l/h	PZ per confezione	€
0FICS4S	SOFT S con polifosfati	MF 3/4"	60	125	500	24	
0FICS4V	SOFT V vuoto	MF 3/4"	60	125	500	24	



### CONFEZIONATO IN BLISTER

Codice	Descrizione	Attacchi	L mm	H mm	Portata l/h	PZ per confezione	€
0FICS4S00B	SOFT B con polifosfati blisterato	MF 3/4"	60	125	500	24	



### SERIE CRISTALSOFT B

Dosatore di polifosfati disegnato per l'utilizzo a salvaguardia di lavastoviglie e scaldabagno.

- Caratteristiche tecniche:
- Pressione Max. di esercizio 8 bar
  - Temperatura di esercizio da 0°C a +30°C
  - Testata 3 vie, ghiera e tappo in polipropilene
  - Vaso in SAN trasparente
  - Pre caricato con Polifosfato in cristalli

Codice	Descrizione	€
0FICB3	Dosatore di polifosfati Cristalsoft B 1/2"	



## SERIE CRISTALSOFT MAX

Filtro ad uso industriale per la dosatura di polifosfati, applicabile su circuiti di pannelli solari, caldaie, ecc.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione Max. di esercizio 8 bar
- Temperatura di esercizio da 0°C a +30°C
- Testata e ghiera in polipropilene
- Vaso in SAN trasparente
- Precaricato con Polifosfato in cristalli



Codice	Descrizione	Attacchi	L cartuccia	L mm	H mm	Portata l/h	PZ per confezione	€
OFIC5310	MAX ci	1/2"	5"	123	200	6000	24	
OFIC5320	MAX ci	1/2"	7"	123	260	6000	12	
OFIC5330	MAX ci	1/2"	9" 3/4	123	310	6000	12	
OFIC5410	MAX ci	3/4"	5"	123	200	6500	24	
OFIC5420	MAX ci	3/4"	7"	123	260	6500	12	
OFIC5430	MAX ci	3/4"	9" 3/4	123	310	6500	12	
OFIC5510	MAX ci	1"	5"	123	200	7000	24	
OFIC5520	MAX ci	1"	7"	123	260	7000	12	
OFIC5530	MAX ci	1"	9" 3/4	123	310	7000	12	

## ACCESSORI E RICAMBI PER DOSATORI DI POLIFOSFATI AMG

Codice	Descrizione	€
3K0001105	Kit diffusore per filtri P600 5"	
3K0001107	Kit diffusore per filtri P600 7"	
3K0001109	Kit diffusore per filtri P600 9" 3/4	
3K0001120	Kit diffusore per filtri P600 20"	



## DOSATORI PROPORZIONALI DI POLIFOSFATI

Dosatore proporzionale di polifosfati per proteggere gli impianti dall'azione del calcare.

### SERIE DP OTTONE NICHELATO

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max. di esercizio 8 bar
- Temperatura di esercizio da 5°C a +45°C
- Attacchi 1/2" orientabili
- Portata 1,5 m<sup>3</sup>/h

Codice	Descrizione	€
OF2DP2000I	Dosatore di polifosfati DP200 1/2" F H230 L75 diam. 65 Ricarica polifosfato 80g	
OF2DP20I0I	Dosatore di polifosfati con by-pass DP200 1/2" F H230 L75 diam. 65 Ricarica polifosfato 80g	
OF2DP2E0	Dosatore di polifosfati DP200 Easy 1/2" M H145 L75 Ricarica polifosfato 80g	
OF2DP2E1	Dosatore di polifosfati con by-pass DP200 Easy 1/2" M H145 L75 Ricarica polifosfato 80g	



## SERIE DP OTTONE PLASTICA

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max. di esercizio 8 bar
- Temperatura di esercizio da 5°C a +45°C
- Attacchi 1/2" orientabili
- Portata 2 m<sup>3</sup>/h-

Codice	Descrizione	€
OF2DP2EP	Dosatore di polifosfati DP200 EASY PLUS 1/2" F H145 L75 Ricarica polifosfato 80g	



### DP300 OR

Dosatore proporzionale di polifosfati ad alto flusso.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione max. di esercizio 8 bar
- Temperatura di esercizio da 5°C a +45°C
- Testata in tecnopolimero rinforzato
- Vaso in materiale plastico trasparente
- Attacchi GAS-F orientabili con raccordi girevoli in ottone
- Nr 1 ricarica polifosfato inclusa

Codice	Descrizione	€
OF2DPO40	Dosatore di polifosfati DP300 OR 3/4" F H321 L110 Ricarica polifosfato 500g	
OF2DPO50	Dosatore di polifosfati DP300 OR 1" F H321 L116 Ricarica polifosfato 500g	
OF2DPO60	Dosatore di polifosfati DP300 OR 1" 1/4" F H321 L187 Ricarica polifosfato 500g	



### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
3051000103	Chiave	
3K000101	Confezione da 6 ricariche polifosfato anticalcre e anticorrosivo pronte all'uso	
32531001N	Prolunga 1/2" per distanziare dosatore dalla caldaia	
3K000114	Confezione da 0,5 kg. di polifosfato in polvere anticalcare e anticorrosivo	

## RICAMBI DOSATORI PROPORZIONALI

### RICARICHE POLIFOSFATO

Codice	Descrizione	€
DP100013	Ricarica sale polifosfati pre-indurita per DP DX confezione da 6 pz.	
DP100014	Ricarica sale polifosfati in polvere preindurita DP MAX confezione da 2 pz.	
DP100020	Polifosfato in polvere per dosatori, in confezioni da 1 Kg	

## 3.3 SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA CALDAIA

### FILTRO DEFANGATORE EASY

Il defangatore è un apposito filtro per i circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, progettato per la rimozione delle impurità quali sabbia, fanghi e residui ferruginosi. Il principio di funzionamento è una filtrazione sia magnetica, con magnete al neodimio alloggiato al centro del filtro, che meccanica con rete filtrante in acciaio inox 500 micron. La particolare conformazione ne consente l'installazione in linea, capovolto e con ingresso-uscita a 90°. Nell'attacco libero è possibile installare una valvola di scarico per risciacquo, oppure (se posizionato in alto) un dispositivo di sfiato manuale o automatico, oppure predisporre l'attacco per il carico di prodotti chimici nell'impianto mediante apposita pompa.

Caratteristiche tecniche:

- Fluido compatibile: Acqua con glicole Max 30%
- Pressione massima 3 bar 300 kPa
- Temperatura Min./Max 5 - 90 °C
- Grado di filtrazione 500 µm
- Potenza magnete 3000 Gauss
- Diametro 83 mm
- Lunghezza 143mm
- Attacchi F 3/4 G
- Potenza caldaia fino a 25kW

Codice	Descrizione	€
ONEA001	Filtro defangatore EASY 3/4" F	

#### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
3041100042	Staffa murale per mod. Easy	
305100603	Chiave	



### FILTRO DEFANGATORE MICRO

Il defangatore è un apposito filtro per i circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, progettato per la rimozione delle impurità quali sabbia, fanghi e residui ferruginosi. Il principio di funzionamento è una filtrazione sia magnetica, con magnete al neodimio alloggiato al centro del filtro, che meccanica con rete filtrante in acciaio inox 500 micron. La particolare conformazione ne consente l'installazione in linea, capovolto e con ingresso-uscita a 90°.

Caratteristiche tecniche:

- Temperatura Min.-Max. d'esercizio: 5°C-90°C
- Pressione massima d'esercizio: 8 bar
- Grado di filtrazione: 500 µm
- Fluido compatibile: Acqua con glicole max. 30%
- Potenza magnete: fino a 12000 Gauss
- Potenza caldaia: 25 kW
- Testata e vaso in tecnopolimero rinforzato
- Installazione sia in verticale che in orizzontale con attacchi in linea o a 90°
- Valvola di chiusura e rubinetto di sfiato di serie
- Predisposizione carico/scarico agenti chimici
- Pulizia rapida senza necessità di smontaggio

Codice	Descrizione	€
ONMI001	Filtro defangatore MICRO 3 vie 3/4" F	

#### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
3041100062	Staffa murale per mod. Micro	
3051001003	Chiave	



### FILTRO DEFANGATORE OR

Il defangatore è un apposito filtro per i circuiti chiusi degli impianti di riscaldamento, progettato per la rimozione delle impurità quali sabbia, fanghi e residui ferruginosi. Il principio di funzionamento è una filtrazione sia magnetica, con magnete al neodimio alloggiato al centro del filtro, che meccanica con rete filtrante in acciaio inox 500 micron. La particolare conformazione ne consente l'installazione in linea, capovolto e con ingresso-uscita a 90°.

Caratteristiche tecniche:

- Fluido compatibile: Acqua con glicole Max 30%
- Pressione massima 12 bar
- Temperatura Min./Max 5 - 90 °C
- Grado di filtrazione 500 µm
- Potenza magnete 12000 Gauss
- Attacchi orientabili GAS-F con raccordi girevoli in ottone
- Potenza caldaia 35kW

Codice	Descrizione	€
ONMO401	Filtro defangatore OR 3/4" F	

ONMO501	Filtro defangatore OR 1" F	
---------	----------------------------	--

ONMO601	Filtro defangatore OR 1" 1/4" F	
---------	---------------------------------	--

#### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
3051000603	Chiave	



## 3.4 NEUTRALIZZATORI DI CONDENSA

### NEUTRA V MICRO

Il NEUTRA V Micro è un dispositivo studiato per un'agevole installazione sullo scarico condensa delle nuove caldaie a condensazione. Il NEUTRA V Micro è in grado di risolvere il problema delle acque acide di scarico destinate alla rete fognaria. Le normative ambientali di molti paesi (in Italia UNI7129-5:2015), impongono nello scarico fognario acque con pH compreso tra 5,5 e 9,5. Il principio di funzionamento consiste nel fluire la condensa acida attraverso il minerale in sfere anti intasamento, che sciogliendosi lentamente neutralizza l'acidità.

Caratteristiche tecniche:

- Fluido compatibile: Scarico condensa caldaia
- Pressione massima 3 bar 300 kPa
- Temperatura Min./Max 5 - 55 °C
- Portata Max 3 l/h
- Capacità minerale 110 gr
- Diametro 45 mm
- Lunghezza 240 mm
- Attacchi 3/4" G+Hose d. 12
- Potenza caldaia fino a 25kW

Completo di :

- Granulare alcalino in sfere anti-intasamento
- n. 3 Raccordi portagomma

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

OF724C41	Neutra V Micro d.12	
----------	---------------------	--

OF724C411	Neutra V Micro d.20	
-----------	---------------------	--

#### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

3k000125	0,50 kg. granulare alcalino in sfere	
----------	--------------------------------------	--

3k000126	Carica granulare alcalino 6 pz. x 90 gr.	
----------	--	--

3041100062	Staffa micro bianca per Neutra V Micro	
------------	--	--



### NEUTRA V

Il NEUTRA V è un dispositivo studiato per un'agevole installazione sullo scarico condensa delle nuove caldaie a condensazione. Il NEUTRA V è in grado di risolvere il problema delle acque acide di scarico destinate alla rete fognaria. Le normative ambientali di molti paesi (in Italia UNI7129-5:2015), impongono nello scarico fognario acque con pH compreso tra 5,5 e 9,5. Il principio di funzionamento consiste nel fluire la condensa acida attraverso il minerale in sfere anti intasamento, che sciogliendosi lentamente neutralizza l'acidità.

Caratteristiche tecniche:

- Fluido compatibile: Scarico condensa caldaia
- Pressione massima 3 bar 300 kPa
- Temperatura Min./Max 5 - 55 °C
- Portata Max 3 l/h
- Capacità minerale 220 gr
- Diametro 85 mm
- Lunghezza 215 mm
- Attacchi 1/2" G+portagomma d. 16
- Potenza caldaia fino a 35kW

Completo di :

- Granulare alcalino in sfere anti-intasamento
- n. 2 Raccordi portagomma
- n. 1 Staffa murale inclusa

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

OF713M41	Neutra V	
----------	----------	--

#### ACCESSORI

Codice	Descrizione	€
--------	-------------	---

3k000125	0,50 kg. granulare alcalino in sfere	
----------	--------------------------------------	--

3k000126	Carica granulare alcalino 6 pz. x 90 gr.	
----------	--	--

3041100042	Staffa mini bianca per Neutra V	
------------	---------------------------------	--

