

3.2 OSMOSI DOMESTICHE DOMESTIC OSMOSIS

WATER RO

ECO SLIM

Riduce la salinità
Reduce total salinity

Migliora sapori e odori
Improve taste and odours

Eroga acqua leggera, a basso residuo fisso
Produce light water, with low total dissolved solids



Caratteristiche

- ECO SLIM è un'apparecchiatura a osmosi inversa a produzione diretta, in grado di affinare le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'acqua potabile.
- ECO SLIM è realizzata con carenatura in AISI304 SB, di dimensioni compatte e installabile sia sottolavello che sottozoccolo. Il funzionamento è totalmente automatico, gestito da una scheda elettronica.
- Alimentazione elettrica 230V 50Hz
- Grado di protezione IP20
- Alimentazione idrica 1-6 bar 5-30°C
- Attacco IN 8mm, permeato 6mm, scarico 6mm
- Salinità massima in ingresso 1.200 microS/cm
- Valvola di mix e by-pass totale manuale
- Tasso di recupero 40%
- Dimensioni: 97 x 377 x 421 cm
- Presa C13 con interruttore, fusibile e spina shucko
- Funzionamento automatico con pressostato di massima
- Scheda elettronica con antiaggimento

Accessori inclusi:

- Rubinetto a collo di cigno
- Valvola di ingresso 3/8"
- Tubo 8mm, 6mm
- Staffa di scarico

Accessori modello GAS non inclusi, da ordinare separatamente:

- Bombola CO₂ e riduttore di pressione
- Prefiltro esterno

Features


- ECO SLIM is an appliance for direct reverse osmosis production, able to improve the chemical characteristics and taste of drinking tap water.
- ECO SLIM is built in AISI304 SB, with tiny dimensions, installable under counter and under socket of the kitchen. The functioning is automatic, managed by an electronic board.
- Power supply 230V 50Hz
- Protection grade IP20
- Water supply 1-6 bar 5-30°C
- Connections IN 8mm, permeate 6mm, drain 6mm
- Max inlet conductivity 1.200 microS/cm
- Mix and total by-pass valve
- Recovery ration 40%
- Dimensions: 97 x 377 x 421 cm
- Power socket C13 with switch, fuse and shucko plug
- Automatic functioning with max pressure switch
- Electronic control with leak detector

Accessories included:


- Goose neck faucet
- Inlet valve 3/8"
- Hoses 8mm, 6mm
- Drain clamp

Accessories not included in GAS model, to order separately:


- CO₂ cylinder and pressure reducer
- External prefiltrer

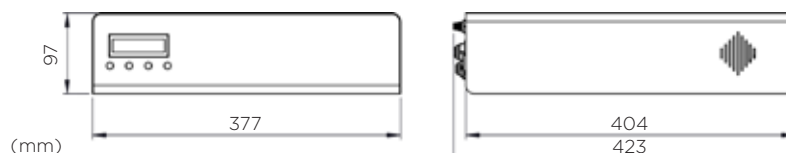

Connessioni/Connections

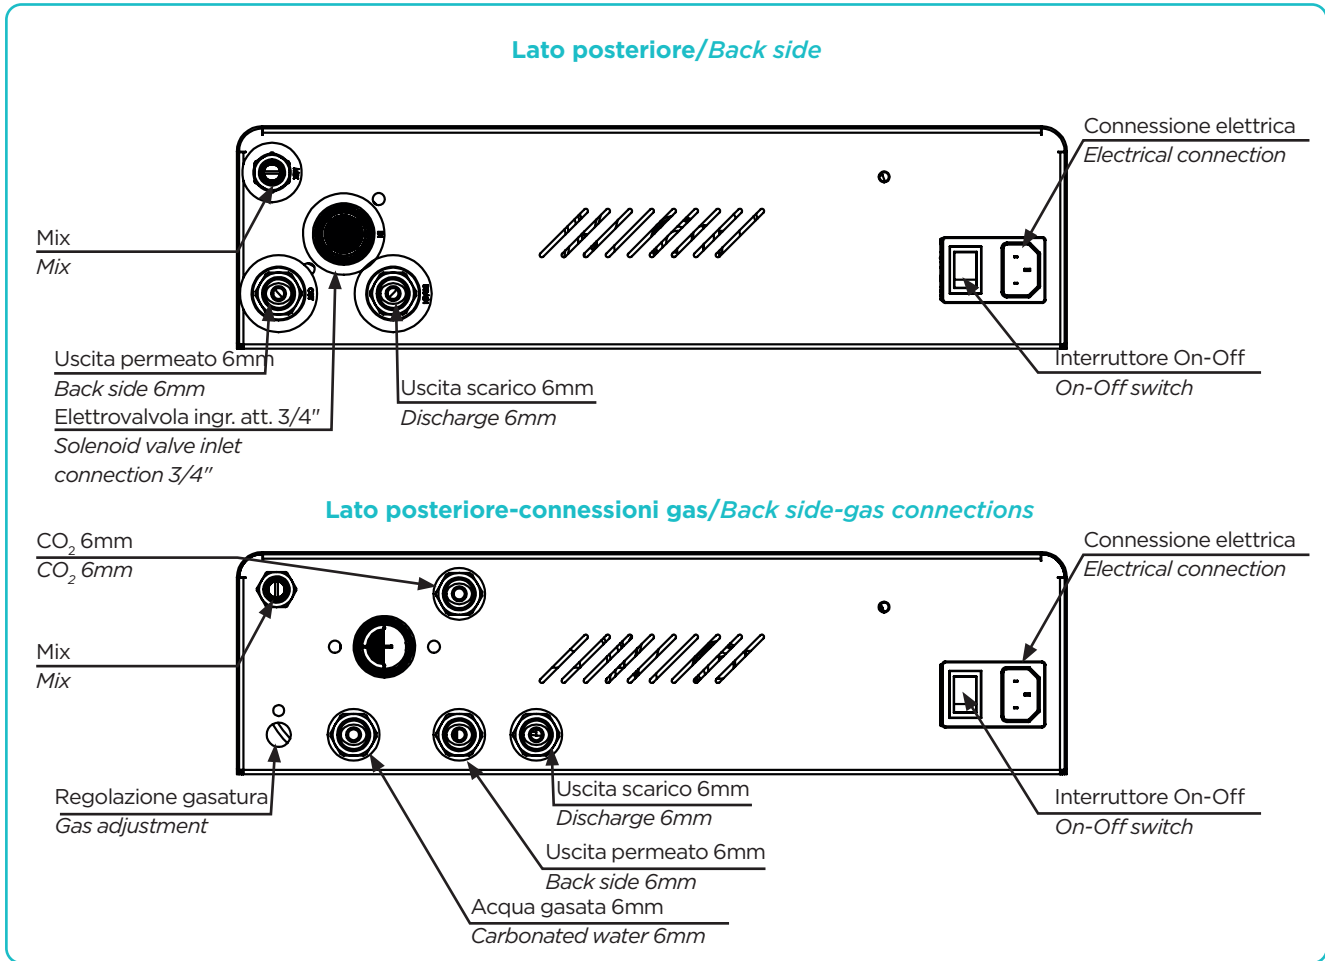

Installazione/Installation

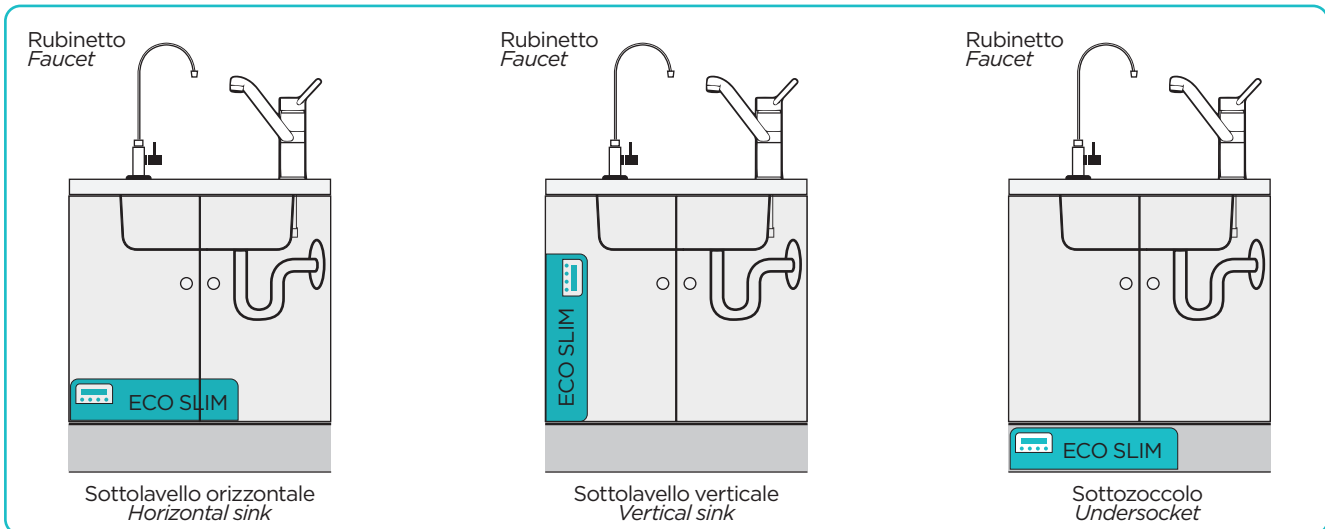

Codice Code	Descrizione Description	Produzione Production l/min.	Prefiltro Prefilter	Pompa Pump	€
OIRECSL0001	ECO SLIM STD+Rubinetto 1 via/1-way tap	90 +- 15%	GAC In line 2.5x12"	Booster	
OIRECSLDP0001	ECO SLIM DISPLAY+Rubinetto 1 via/1-way tap	90 +- 15%	GAC In line 2.5x12"	Booster	
OIRECSLGS0001	ECO SLIM GAS+Rubinetto 2 vie/2-way tap	110 +- 15%	-	Palette Vane	
OIRECSLPL0001	ECO SLIM PLUS+Rubinetto 1 via/1-way tap	110 +- 15%	GAC In line 2.5x12"	Palette Vane	